


GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DEKORACYJNE TRINNITY

FIDO / LABEL



LEGENDA

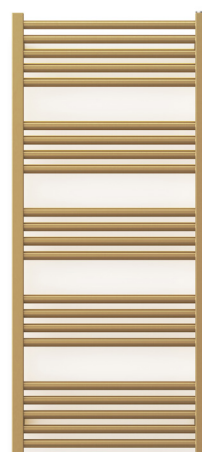

Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o.
z podłączoną grzałką elektryczną.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu, umiejscowienie wkładki termostatycznej i grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.








Waga




Pojemność

KOLORY

	RAL 9016 916	Metallic Grey MGR	Soft 9005 S95	Brass BRA
FIDO	* 	—		
LABEL				—

* Grzejnik jest dostępny w kolorze RAL 9016 - patrz publikacja - „Grzejniki łazienkowe Trinnity”

► POWŁOKI SPECJALNE



To biała (RAL 9016 + antibact.), antybakteryjna powłoka zawierająca związki srebra. Uwalniające się z niej jony srebra niszczą bakterie oraz hamują rozwój pleśni i grzybów. Stosowanie tej powłoki zaleca się w szczególności na produktach znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Usługa krycia powłoką antybakteryjną jest równa dopłacie dla powłok standardowych.

Soft 9005
S95

Brass
BRA

FIDO

1429 × 500 mm SX | kolor: Brass


Elementy armatury termostatycznej nie wchodzą w skład zestawu grzejnikowego.





FIDO

► Dostępne rozmiary:

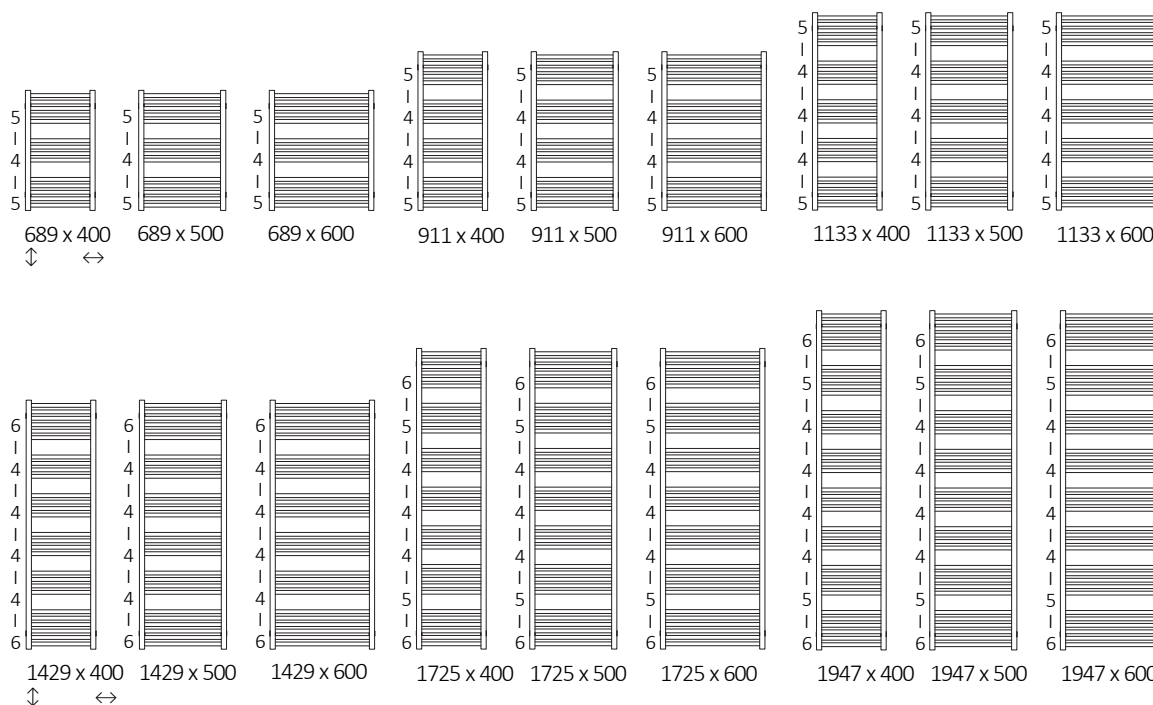

► Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]	KBN	
										Soft 9005	Brass
689	400	370	230	125	370	509	90	2,42	4,99	TRGGLFI06495XM	TRGGLFI064BRXM
689	500	470	292	158	470	509	90	2,84	5,93	TRGGLFI06595XM	TRGGLFI065BRXM
689	600	570	342	186	570	509	90	3,26	6,86	TRGGLFI06695XM	TRGGLFI066BRXM
911	400	370	312	169	370	731	90	3,15	6,47	TRGGLFI09495XM	TRGGLFI094BRXM
911	500	470	396	214	470	731	90	3,69	7,67	TRGGLFI09595XM	TRGGLFI095BRXM
911	600	570	466	252	570	731	90	4,23	8,87	TRGGLFI09695XM	TRGGLFI096BRXM
1133	400	370	395	213	370	953	90	3,88	7,94	TRGGLFI11495XM	TRGGLFI114BRXM
1133	500	470	500	270	470	953	90	4,54	9,41	TRGGLFI11595XM	TRGGLFI115BRXM
1133	600	570	590	319	570	953	90	5,2	10,88	TRGGLFI11695XM	TRGGLFI116BRXM
1429	400	370	504	272	370	1249	90	4,92	10,05	TRGGLFI14495XM	TRGGLFI144BRXM
1429	500	470	640	345	470	1249	90	5,76	11,92	TRGGLFI14595XM	TRGGLFI145BRXM
1429	600	570	755	407	570	1249	90	6,59	13,79	TRGGLFI14695XM	TRGGLFI146BRXM
1725	400	370	615	331	370	1545	90	5,96	12,17	TRGGLFI17495XM	TRGGLFI174BRXM
1725	500	470	780	420	470	1545	90	6,98	14,44	TRGGLFI17595XM	TRGGLFI175BRXM
1725	600	570	920	495	570	1545	90	7,99	16,71	TRGGLFI17695XM	TRGGLFI176BRXM
1947	400	370	697	374	370	1767	90	6,69	13,64	TRGGLFI19495XM	TRGGLFI194BRXM
1947	500	470	885	475	470	1767	90	7,82	16,18	TRGGLFI19595XM	TRGGLFI195BRXM
1947	600	570	1044	561	570	1767	90	8,96	18,72	TRGGLFI19695XM	TRGGLFI196BRXM

* Grzejnik jest też dostępny w kolorze RAL 9016 - patrz publikacja - „Grzejniki łazienkowe Trinnity”

FIDO


► Rysunek techniczny

SX

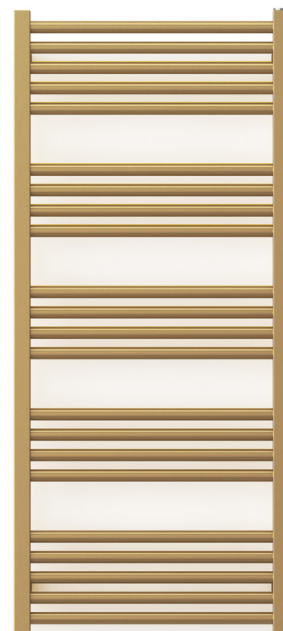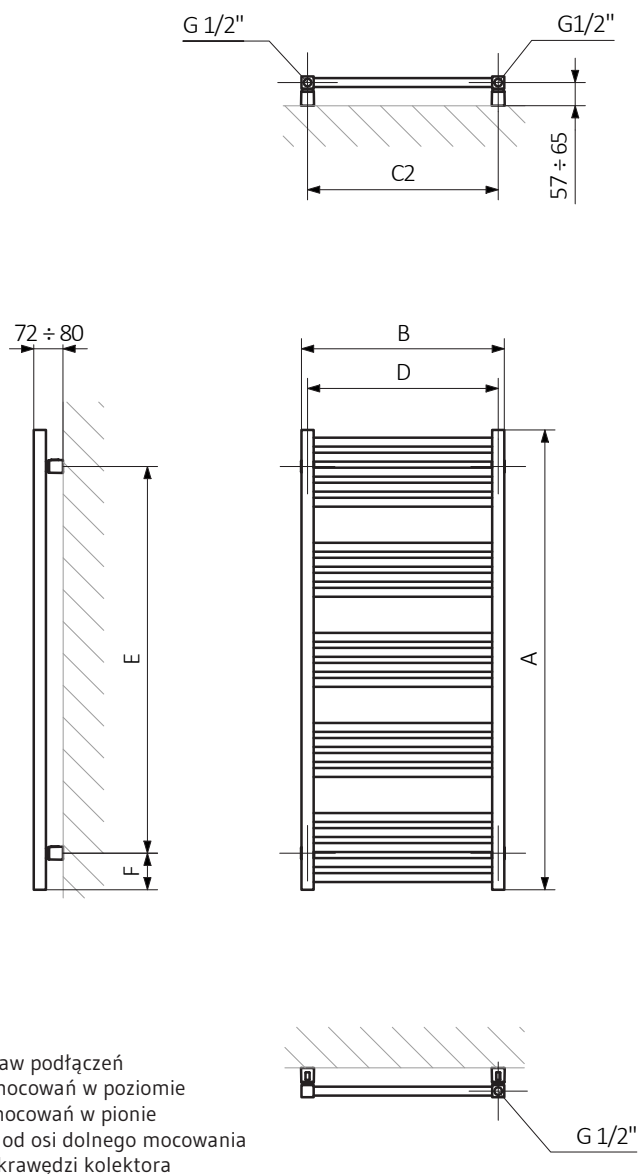

A – wysokość
 B – szerokość
 C1-C5 – rozstaw podłączeń
 D – rozstaw mocowań w poziomie
 E – rozstaw mocowań w pionie
 F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor / Rurka:



► Podłączenia



RAL 9016
916

Soft 9005
S95

Metallic
Grey
MGR

LABEL

1120 × 500 mm ZS | kolor: RAL 9016


Elementy armatury termostaticznej nie wchodzą w skład zestawu grzejnikowego.





LABEL

► Dostępne rozmiary:

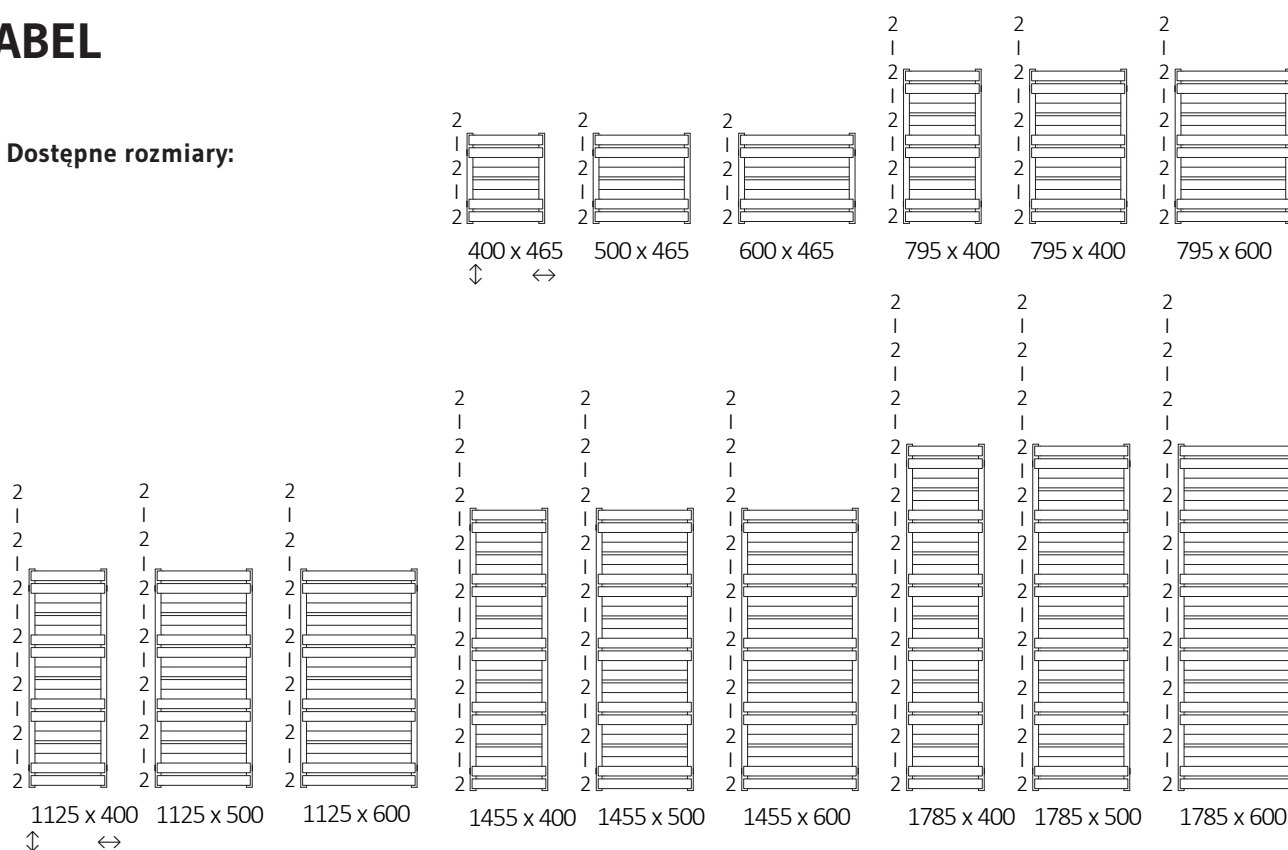

► Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 600 kPa


Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]	KBN		
												RAL 9016	Metallic Grey	Soft 9005
465	400	50	370	217	120	200	370	265	100	1,45	4,5	TRGGLLA0404ZS	TRGGLLA0404ZSM	TRGGLLA0404ZSS
465	500	50	470	258	141	200	470	265	100	1,65	5,4	TRGGLLA0405ZS	TRGGLLA0405ZSM	TRGGLLA0405ZSS
465	600	50	570	299	163	300	570	265	100	1,85	6,2	TRGGLLA0406ZS	TRGGLLA0406ZSM	TRGGLLA0406ZSS
795	400	50	370	344	187	300	370	595	100	2,44	7,5	TRGGLLA0704ZS	TRGGLLA0704ZSM	TRGGLLA0704ZSS
795	500	50	470	413	224	400	470	595	100	2,77	8,9	TRGGLLA0705ZS	TRGGLLA0705ZSM	TRGGLLA0705ZSS
795	600	50	570	482	261	400	570	595	100	3,10	10,2	TRGGLLA0706ZS	TRGGLLA0706ZSM	TRGGLLA0706ZSS
1125	400	50	370	476	257	400	370	925	100	3,43	10,5	TRGGLLA1104ZS	TRGGLLA1104ZSM	TRGGLLA1104ZSS
1125	500	50	470	570	307	600	470	925	100	3,88	12,4	TRGGLLA1105ZS	TRGGLLA1105ZSM	TRGGLLA1105ZSS
1125	600	50	570	665	358	600	570	925	100	4,34	14,3	TRGGLLA1106ZS	TRGGLLA1106ZSM	TRGGLLA1106ZSS
1455	400	50	370	615	329	600	370	1255	100	4,41	13,5	TRGGLLA1404ZS	TRGGLLA1404ZSM	TRGGLLA1404ZSS
1455	500	50	470	734	393	800	470	1255	100	5,00	15,9	TRGGLLA1405ZS	TRGGLLA1405ZSM	TRGGLLA1405ZSS
1455	600	50	570	854	456	800	570	1255	100	5,59	18,3	TRGGLLA1406ZS	TRGGLLA1406ZSM	TRGGLLA1406ZSS
1785	400	50	370	764	410	800	370	1585	100	5,40	16,4	TRGGLLA1704ZS	TRGGLLA1704ZSM	TRGGLLA1704ZSS
1785	500	50	470	907	487	800	470	1585	100	6,12	19,4	TRGGLLA1705ZS	TRGGLLA1705ZSM	TRGGLLA1705ZSS
1785	600	50	570	1050	563	1000	570	1585	100	6,84	22,4	TRGGLLA1706ZS	TRGGLLA1706ZSM	TRGGLLA1706ZSS


LABEL

► Rysunek techniczny

ZS

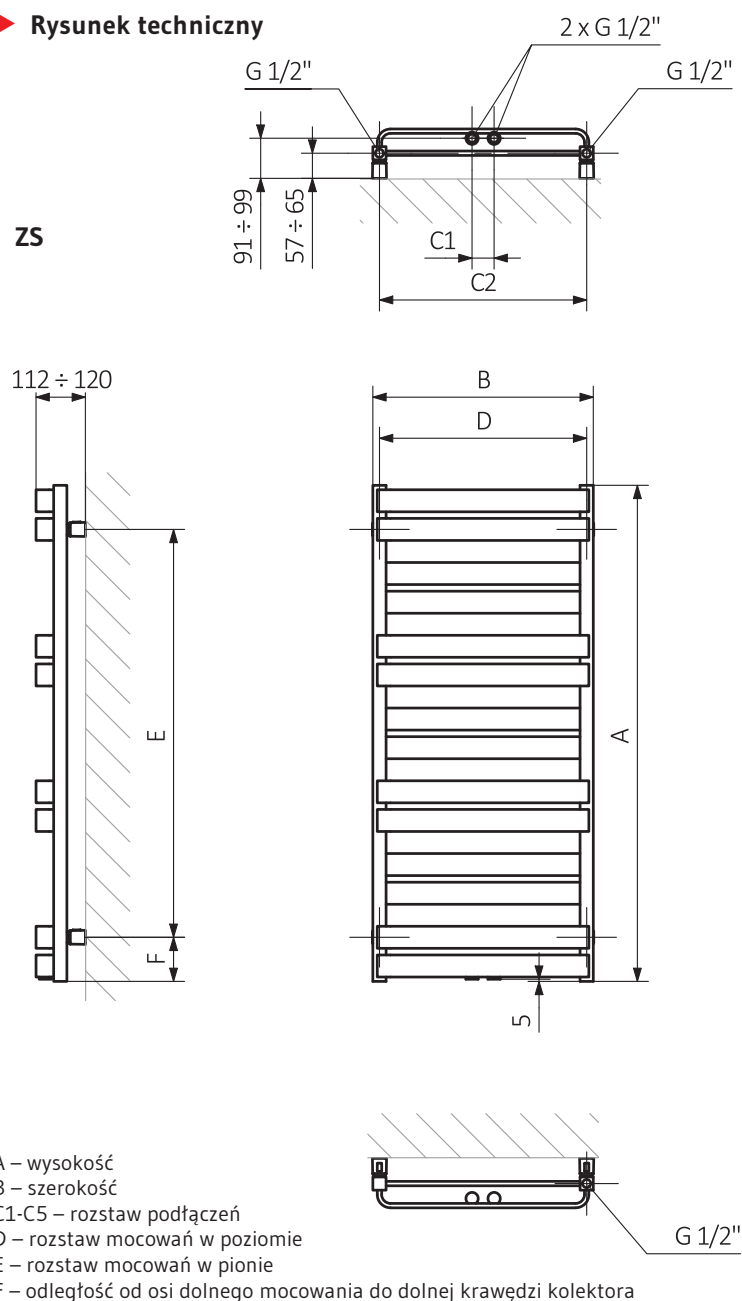

Kolektor / Rurka:

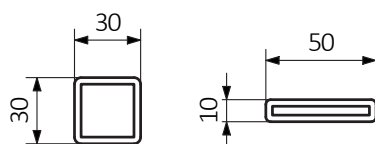

► Podłączenia



NOTATKI

