

**ZAPROJEKTUJ
NIEPOWTARZALNĄ
PRZESTRZEŃ
PRYSZNICOWĄ**

 **RONAL**

KABINY ETNA I OPHALYS.
MODNY DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ.

ETNA

DRZWI PRZESUWNE

ELEGANCJA I HARMONIA

Kolekcja **ETNA** to najnowsza propozycja najwyższej jakości drzwi przesuwnych.

Odkryj kolekcję drzwi charakteryzującą się bezprecedensową elegancją. Dzięki maksymalnej przejrzystości i wysokiej jakości metalowych wykończeń, ta nowoczesna kolekcja tworzy niepowtarzalną atmosferę łazienki. Prostota i ergonomia to hasło przewodnie kolekcji **ETNA**.

Szkło hartowane 8 mm, standardowa wysokość 2000 mm, szerokość do 2000 mm w niestandardowych wymiarach.





ETNA

ETNA | CO MUSZĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ

CECHY SERII:

	8 mm szkło hartowane bezpieczne		Szerokość drzwi do 2000 mm		Możliwość wykonania kabin na wymiar		Black Line: dostępna w kolorze czarny mat (06)
	Szkło przezroczyste		Szerokość ścianki bocznej do 1200 mm		Wysokość standardowa 2000 mm		Gold Brushed: dostępna w kolorze złoto szczotkowane (13)
	Soft open/close - system cichego domykania drzwi		Montaż lewo- lub prawostronny		Polimerowa powłoka Aquaperle w standardzie		Dwa nowe kolory profili: Champagne (22) Bordeaux (23)
	System wypinania drzwi przesuwanych		Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1				

DESIGN

Uchwyt (1)

- Wąski pionowy uchwyt - minimalistyczny i ergonomiczny
- Umożliwia maksymalne rozsuniecie drzwi



Prosta konstrukcja (2)

- Wąski górny profil kryje w sobie system soft open/close i rolki.



Nowe kolory profili

Nowe kolory profili podkreślą elegancję i harmonię Twojej łazienki.

- Polysk (13)
- Czarny Mat (06)
- Złoto Szczotkowane (13)
- Nikiel Szczotkowany (25)
- Gunmetal Szczotkowany (26)
- Miedź Szczotkowana (27)
- Champagne (22)
- Bordeaux (23)



Polysk (50)



Czarny Mat (06)



Złoto Szczotkowane (13)



Nikiel Szczotkowany (25)



Gunmetal Szczotkowany (26)



Miedź Szczotkowana (27)







Champagne (22)



Bordeaux (23)

ZALETY TECHNICZNE

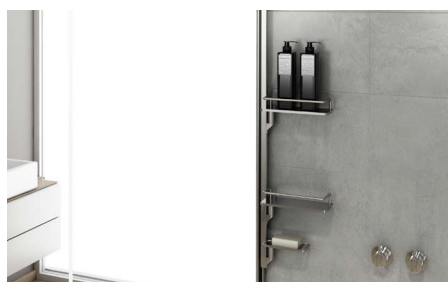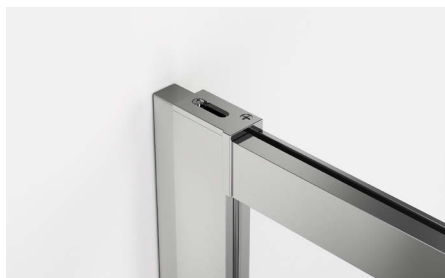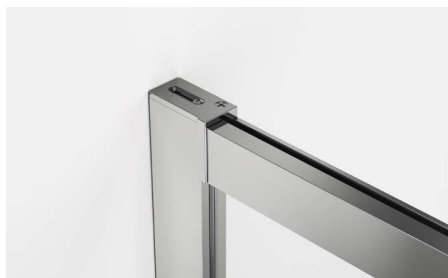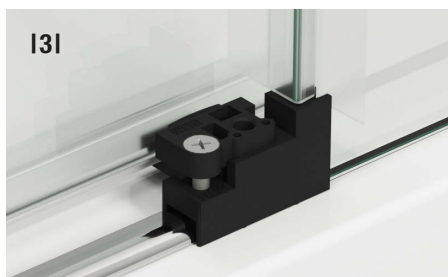

Prowadnica

- Ukryty system podwójnych rolek
- Drzwi przesuwne poruszają się płynnie i cicho dzięki specjalnym rolkom zaprojektowanym do obsługi dużych obciążeń

System cichego zamykania "Soft open/close"

- Gwarantuje ciche i łatwe domykanie drzwi
- Specjalnie zaprojektowany górny profil, w którym ukryty jest system, cechuje minimalizm i prostotę wykonania
- Łatwy montaż i regulacja systemu
- System w całości ukryty w profilu

System wypinania drzwi

- Łatwe wypinanie ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc **(1/2)**
- Precyzyjna regulacja systemu wypinania **(3)**

Regulowany profil przyścienny

- Zakres regulacji 40 mm
- Bez konieczności wiercenia otworów
- Nowoczesny profil w atrakcyjnym wykończeniu

Szczelność

- Niska 5 mm listwa progowa gwarantuje optymalną szczelność
- Przezroczysta uszczelka dolna chroni kabinę przed przeciekaniem

Akcesoria

- Zestaw akcesoriów ściennych

ETNA

Można łączyć ze ścianą boczną ACD36F1 (str. 12-15)



ACD36S2 - Połysk (50)




ACD36S2 - Czarny mat (06)





ACD36S2 - Złoto Szczotkowane (13)



ACD36S2 - Nikiel Szczotkowany (25)



1 ACD36S2



**2 ACD36F1
+ ACD36S2**

**SAFETY
GLASS
8 MM**

1

5

**STAND.
2000 MM**

**MAX.
2000 MM**

**AQUA
PERLE**

L



ACD36S2 - Gunmetal Szczotkowany (26)



ACD36S2 - Miedź Szczotkowana (27)



ACD36S2 - Champagne (22)



ACD36S2 - Bordeaux (23)



ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE		1	2	
Szerokość		Drzwi do wnętri (-40 mm ; +0 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-10 mm; +10 mm)	Ścianka boczna 90° (-10 mm; +15 mm)
800		-	-	770
900		-	-	870
1000		-	-	970
1200		1160-1200	1171	-
1300		1260-1300	1271	-
1400		1360-1400	1371	-
1500		1460-1500	1471	-
1600		1560-1600	1571	-
WYMIARY SPECJALNE		(-20 mm; +20 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)
n.p. 1065		1045-1085	1065	1065

ACD36S2 | DRZWI ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE

Szkoło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE | System zamykania/otwierania „Soft open/close“ | 5 mm listwa progowa | System wypinania drzwi ułatwiający czyszczenie. **Wysokość specjalna niedostępna dla profili w kolorze: Champagne i Bordeaux.**

Połysk (50)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARD	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 50 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 50 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 50 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 50 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 50 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		do 2000	ACD36S2 SM1 50 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		do 2000	ACD36S2 SM2 50 07

Czarny mat (06)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARDOWE	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 06 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 06 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 06 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 06 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 06 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		do 2000	ACD36S2 SM1 06 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		do 2000	ACD36S2 SM2 06 07

Złoto szczotkowane (13)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARDOWE	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 13 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 13 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 13 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 13 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 13 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		do 2000	ACD36S2 SM1 13 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		do 2000	ACD36S2 SM2 13 07

Nikiel szczotkowany (25)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARDOWE	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 25 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 25 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 25 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 25 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 25 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM1 25 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM2 25 07

Gunmetal szczotkowany (26)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARDOWE	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 26 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 26 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 26 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 26 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 26 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM1 26 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM2 26 07

Miedź szczotkowana (27)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARDOWE	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 27 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 27 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 27 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 27 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 27 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM1 27 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM2 27 07

Champagne (22)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARDOWE	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 22 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 22 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 22 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 22 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 22 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM1 22 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM2 22 07

Bordeaux (23)

	Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod produktu
STDANDARDOWE	1200	507	620	2000	ACD36S2 120 23 07
	1300	507	720	2000	ACD36S2 130 23 07
	1400	607	720	2000	ACD36S2 140 23 07
	1500	607	820	2000	ACD36S2 150 23 07
	1600	707	820	2000	ACD36S2 160 23 07
SPEC	1000 - 1600	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM1 23 07
	1601 - 2000	w zależności od szerokości drzwi		2000	ACD36S2 SM2 23 07

ETNA

Można łączyć z drzwiami przesuwными ACD36S2 (str. 8-11)



ACD36F1 + ACD36S2 - Połysk (50)




ACD36F1 + ACD36S2 - Czarny Mat (06)




ACD36F1 + ACD36S2 - Złoto Szczotkowane (13)




ACD36F1 + ACD36S2 - Nikiel Szczotkowany (25)



1 ACD36F1 + ACD36S2



1 ACD36S2 + ACD36F3





ACD36F1 + ACD36S2 - Gunmetal Szczotkowany (26)



ACD36F1 + ACD36S2 - Miedź Szczotkowana (27)



ACD36F1 + ACD36S2 - Champagne (22)



ACD36F1 + ACD36S2 - Bordeaux (23)

**SAFETY
GLASS
8 MM**

1

5

**STAND.
2000 MM**

**MAX.
1200 MM**

**AQUA
PERLE**

ACD36F1 | ŚCIANKA BOCZNA 90° (MONTOWANA OD STRONY ELEMENTU RUCHOMEGO)

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE.

Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARD.	800	2000	ACD36F1 080 50 07
	900	2000	ACD36F1 090 50 07
	1000	2000	ACD36F1 100 50 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F1 SM1 50 07

	Złoto szczotkowane (13)		Czarny mat (06)	
	Szerokość	Wysokość	Kod produktu	Kod produktu
STANDARDOWE	800	2000	ACD36F1 080 13 07	ACD36F1 080 06 07
	900	2000	ACD36F1 090 13 07	ACD36F1 090 06 07
	1000	2000	ACD36F1 100 13 07	ACD36F1 100 06 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F1 SM1 13 07	ACD36F1 SM1 06 07

		Nikiel szczotkowany (25)	Gunmetal szczotkowany (26)	Miedź szczotkowana (27)	
		Kod produktu	Kod produktu	Kod produktu	
STANDARDOWE	Szerokość	Wysokość			
	800	2000	ACD36F1 080 25 07	ACD36F1 080 26 07	ACD36F1 080 27 07
	900	2000	ACD36F1 090 25 07	ACD36F1 090 26 07	ACD36F1 090 27 07
	1000	2000	ACD36F1 100 25 07	ACD36F1 100 26 07	ACD36F1 100 27 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F1 SM1 25 07	ACD36F1 SM1 26 07	ACD36F1 SM1 27 07

	Champagne (22)		Bordeaux (23)	
	Szerokość	Wysokość	Kod produktu	Kod produktu
STANDARDOWE	800	2000	ACD36F1 080 22 07	ACD36F1 080 23 07
	900	2000	ACD36F1 090 22 07	ACD36F1 090 23 07
	1000	2000	ACD36F1 100 22 07	ACD36F1 100 23 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F1 SM1 22 07	ACD36F1 SM1 23 07

ACD36F3 | ŚCIANKA BOCZNA 90° (MONTOWANA OD STRONY ELEMENTU STAŁEGO)

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE.

Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARD.	800	2000	ACD36F3 080 50 07
	900	2000	ACD36F3 090 50 07
	1000	2000	ACD36F3 100 50 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F3 SM1 50 07

Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARD.	800	2000	ACD36F3 080 06 07
	900	2000	ACD36F3 090 06 07
	1000	2000	ACD36F3 100 06 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F3 SM1 06 07

Złoto szczotkowane (13)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARD.	800	2000	ACD36F3 080 13 07
	900	2000	ACD36F3 090 13 07
	1000	2000	ACD36F3 100 13 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F3 SM1 13 07

Nikiel szczotkowany (25)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARD.	800	2000	ACD36F3 080 25 07
	900	2000	ACD36F3 090 25 07
	1000	2000	ACD36F3 100 25 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F3 SM1 25 07

Gunmetal szczotkowany (26)


	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARD.	800	2000	ACD36F3 080 26 07
	900	2000	ACD36F3 090 26 07
	1000	2000	ACD36F3 100 26 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F3 SM1 26 07

Miedź szczotkowana (27)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARD.	800	2000	ACD36F3 080 27 07
	900	2000	ACD36F3 090 27 07
	1000	2000	ACD36F3 100 27 07
SPEC	800 - 1200	do 2000	ACD36F3 SM1 27 07

ETNA | INFORMACJE TECHNICZNE


DRZWI I ŚCIANKA BOCZNA - MONTAŻ NA BRODZIKU

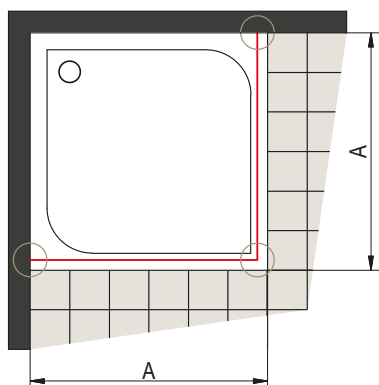

A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do zewnętrznego rantu brodzika.


Łączenie pomiędzy drzwiami a ścianką boczną D36F1 (rys.3).

Rys. 1

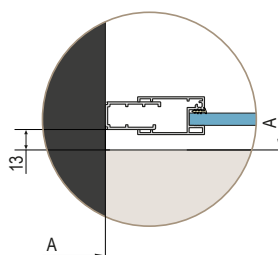


Drzwi

Rys. 2

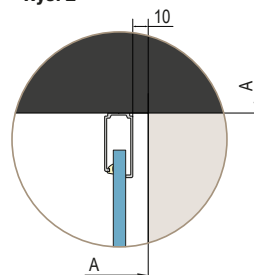


Ścianka boczna 90°

Rys. 3




DRZWI I ŚCIANKA BOCZNA - MONTAŻ NA POSADZCE

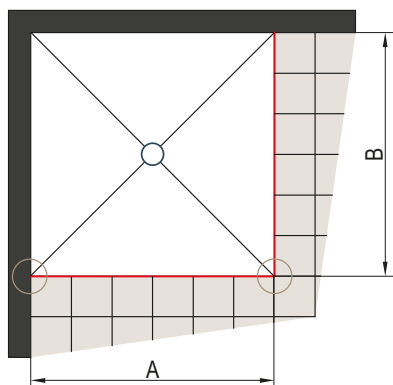


A-B | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby

Rys. 1

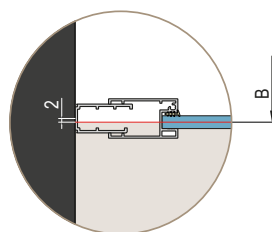


Drzwi

Rys. 2



Ścianka boczna 90°

Rys. 3



Przesunięcie linii szkła do środka profilu - 2 mm.

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (drzwi)

Szerokość standardowa	Szerokość A = oś szyby
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm do +10 mm).

Uwaga!


Maksymalne odchylenie 10 mm.

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Ścianka boczna)


Szerokość standardowa	Szerokość B = oś szyby
800	770
900	870
1000	970

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm do +15 mm).


SYSTEM ZAMYKANIA PRZY DRZWIACH DO WNĘKI



SYSTEM ZAMYKANIA W POŁĄCZENIU ZE ŚCIANKĄ BOCZNĄ




PROFIL PRZYŚCIENNY DO DRZWI

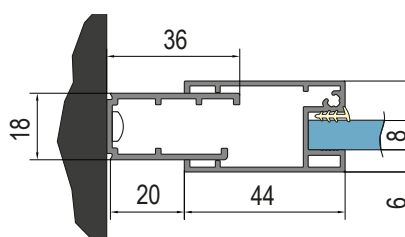

Uwaga: Maksymalne wysunięcie z profilu przyściennego 20 mm

PROFIL PRZYŚCIENNY PRZY ŚCIANCE BOCZNEJ



Uwaga: Maksymalne wysunięcie z profilu przyściennego 25 mm

OPHALYS


DRZWI PRZESUWANE

MODNE I ELEGANCKIE

Zaprojektuj niepowtarzalną przestrzeń prysznicową dzięki przesuwanym drzwiom prysznicowym **OPHALYS**.

Modny design i wykończenia (polerowany połysk, matowa czerń i matowa biel), niezawodne materiały i całkowita funkcjonalność to główne atuty tej serii, która Cię oczaruje.

Drzwi przesuwne **OPHALYS** wyposażone są w system Soft Open/Close, który zapewnia wyjątkowo delikatne zamykanie.

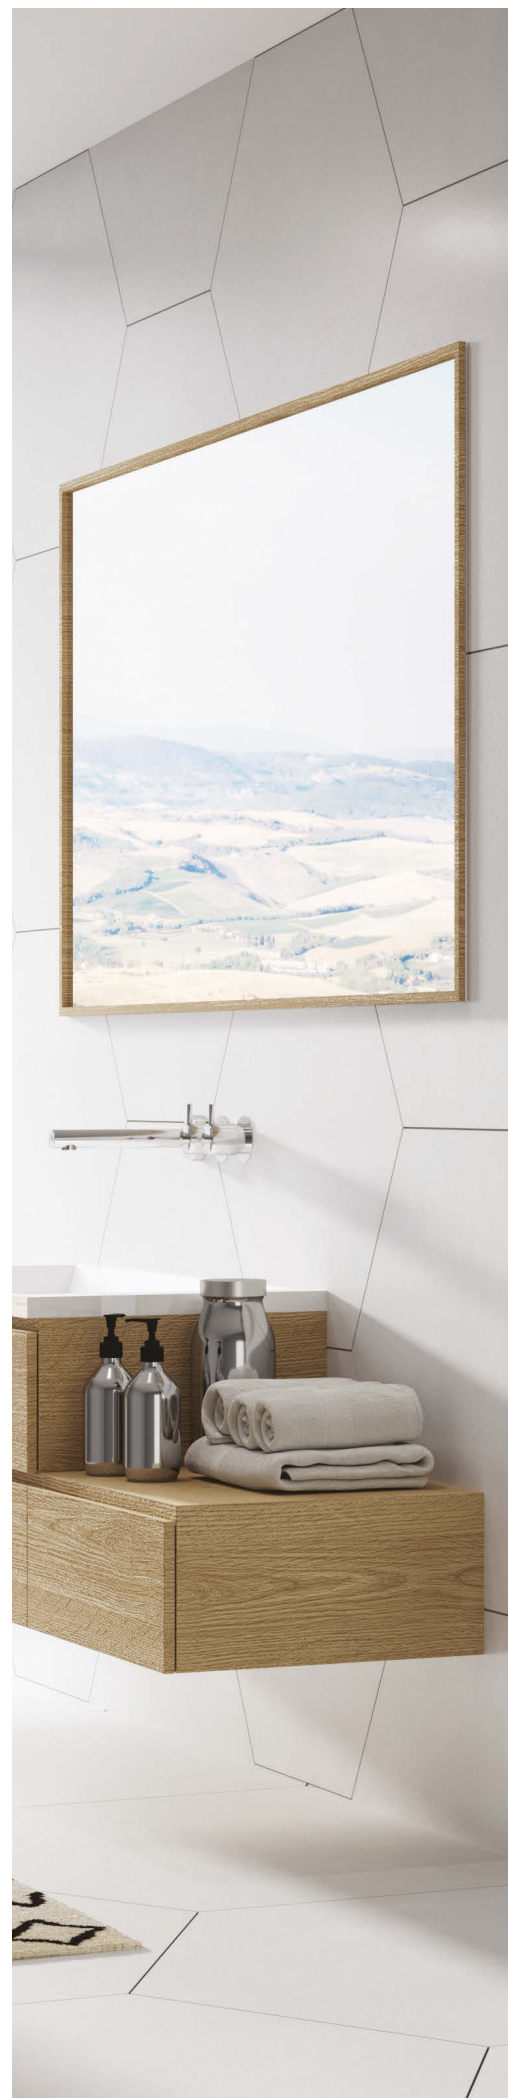



OPHALYS
DRZWI PRZESUWANE

OPHALYS | CO MUSZĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ

CECHY SERII:



6 mm szkło hartowane bezpieczne



Wysokość standardowa 2000 mm



Szkło przezroczyste



Wygodne, szerokie wejście



Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie



Szerokość drzwi do 1800 mm



Dostępne 3 kolory profili



Soft open/close - system cichego domykania drzwi



Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1



Szerokość ścianki bocznej do 1200 mm



Możliwość wykonania kabin na wymiar

DESIGN

Ergonomiczny i elegancki design uchwytów

- Widok z zewnątrz (1)
- Widok od wewnątrz (2)



Prowadnica maskująca system rolek ze zintegrowanym systemem cichego zamykania „Soft open/close“



- Gwarantuje ciche i łatwe domykanie drzwi.
- Niewidoczny system jezdy.
- Łatwy montaż.



DOSTĘPNE KOLORY PROFILI



ZALETY TECHNICZNE

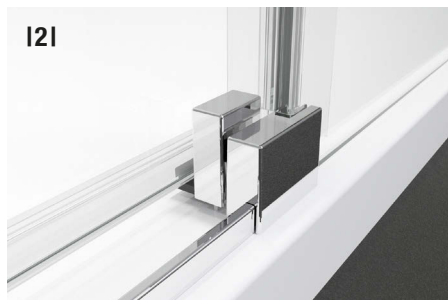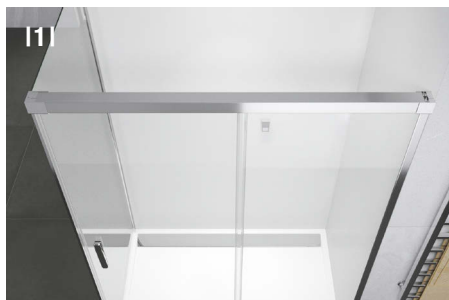

System profili z regulacją szerokości (1)

- Zakres regulacji do 45 mm.
- Ułatwia montaż.

System wypinania drzwi przesuwanych (2)

- Łatwe wypinanie jednym kliknięciem.
- Ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

AQUA
PERLE



ISOFT



EN 14428:2008
A1


BLACK
LINE

WHITE
LINE


Można łączyć ze ścianą boczną ACDUST (str. 26-27)



ACDUST + ACDUS2 D - Polysk (50)



1 ACDUS2 D



2 ACDUST
+ ACDUS2 D



ACDUST SM1
+ ACDUS2 D



ACDUST + ACDUS2 D - Czarny mat (06)



ACDUST + ACDUS2 D - Biały mat (09)

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE		Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkla	
		1	2
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-36 mm; +9 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-24 mm; +21 mm)	Ścianka boczna 90° (-9 mm; +10 mm)
700	-	-	670
750	-	-	720
800	-	-	770
900	-	-	870
1000	-	-	970
1200	1164-1209	1194	1170
1400	1364-1409	1394	-
1500	1464-1509	1494	-
1600	1564-1609	1594	-
1700	1664-1709	1694	-
1800	1764-1809	1794	-
WYMIARY SPECJALNE	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)
np.: 1025	1001-1046	1025	1025

ACDUS2 | DRZWI ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | System zamykania/otwierania | „Soft open/close“ | 10 mm listwa progowa.

ACDUS2 - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	1200	2000	G D	ACDUS2 G 120 50 07 ACDUS2 D 120 50 07
	1400	2000	G D	ACDUS2 G 140 50 07 ACDUS2 D 140 50 07
	1500	2000	G D	ACDUS2 G 150 50 07 ACDUS2 D 150 50 07
	1600	2000	G D	ACDUS2 G 160 50 07 ACDUS2 D 160 50 07
	1700	2000	G D	ACDUS2 G 170 50 07 ACDUS2 D 170 50 07
	1800	2000	G D	ACDUS2 G 180 50 07 ACDUS2 D 180 50 07
SPEC	1200 - 1800	do 2000	G D	ACDUS2 G SM1 50 07 ACDUS2 D SM1 50 07

ACDUS2 - Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	1200	2000	G D	ACDUS2 G 120 06 07 ACDUS2 D 120 06 07
	1400	2000	G D	ACDUS2 G 140 06 07 ACDUS2 D 140 06 07
	1500	2000	G D	ACDUS2 G 150 06 07 ACDUS2 D 150 06 07
	1600	2000	G D	ACDUS2 G 160 06 07 ACDUS2 D 160 06 07
	1700	2000	G D	ACDUS2 G 170 06 07 ACDUS2 D 170 06 07
	1800	2000	G D	ACDUS2 G 180 06 07 ACDUS2 D 180 06 07
SPEC	1200 - 1800	do 2000	G D	ACDUS2 G SM1 06 07 ACDUS2 D SM1 06 07

ACDUS2 - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	1200	2000	G D	ACDUS2 G 120 09 07 ACDUS2 D 120 09 07
	1400	2000	G D	ACDUS2 G 140 09 07 ACDUS2 D 140 09 07
	1500	2000	G D	ACDUS2 G 150 09 07 ACDUS2 D 150 09 07
	1600	2000	G D	ACDUS2 G 160 09 07 ACDUS2 D 160 09 07
	1700	2000	G D	ACDUS2 G 170 09 07 ACDUS2 D 170 09 07
	1800	2000	G D	ACDUS2 G 180 09 07 ACDUS2 D 180 09 07
SPEC	1200 - 1800	do 2000	G D	ACDUS2 G SM1 09 07 ACDUS2 D SM1 09 07

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



ISOFT




EN 14428
A1 • 2008

BLACK
LINE


WHITE
LINE



ACDUE2 G + ACDUE2 D - Polysk (50)



1 ACDUE2 G
+ ACDUE2 D



ACDUE2 G + ACDUE2 D - Czarny mat (06)



ACDUE2 G + ACDUE2 D - Biały mat (09)

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Wejście narożne (-11 mm; +15 mm)
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167
WYMIARY SPECJALNE	(-9 mm; +17 mm)
np.: 965	965

ACDUE2 G+D | WEJŚCIE NAROŻNE ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | System zamykania/otwierania | „Soft open/close“ | 10 mm listwa progowa.

ACDUE2 - Połysk (50) - Cena za stronę

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	750	2000	G	ACDUE2 G 075 50 07
			D	ACDUE2 D 075 50 07
	800	2000	G	ACDUE2 G 080 50 07
			D	ACDUE2 D 080 50 07
	900	2000	G	ACDUE2 G 090 50 07
			D	ACDUE2 D 090 50 07
SPEC	1000	2000	G	ACDUE2 G 100 50 07
			D	ACDUE2 D 100 50 07
	1200	2000	G	ACDUE2 G 120 50 07
			D	ACDUE2 D 120 50 07
	750 - 1200	do 2000	G	ACDUE2 G SM1 50 07
			D	ACDUE2 D SM1 50 07

ACDUE2 - Czarny mat (06) - Cena za stronę

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	750	2000	G	ACDUE2 G 075 06 07
			D	ACDUE2 D 075 06 07
	800	2000	G	ACDUE2 G 080 06 07
			D	ACDUE2 D 080 06 07
	900	2000	G	ACDUE2 G 090 06 07
			D	ACDUE2 D 090 06 07
SPEC	1000	2000	G	ACDUE2 G 100 06 07
			D	ACDUE2 D 100 06 07
	1200	2000	G	ACDUE2 G 120 06 07
			D	ACDUE2 D 120 06 07
	750 - 1200	do 2000	G	ACDUE2 G SM1 06 07
			D	ACDUE2 D SM1 06 07

ACDUE2 - Biały mat (09) - Cena za stronę

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	750	2000	G	ACDUE2 G 075 09 07
			D	ACDUE2 D 075 09 07
	800	2000	G	ACDUE2 G 080 09 07
			D	ACDUE2 D 080 09 07
	900	2000	G	ACDUE2 G 090 09 07
			D	ACDUE2 D 090 09 07
SPEC	1000	2000	G	ACDUE2 G 100 09 07
			D	ACDUE2 D 100 09 07
	1200	2000	G	ACDUE2 G 120 09 07
			D	ACDUE2 D 120 09 07
	750 - 1200	do 2000	G	ACDUE2 G SM1 09 07
			D	ACDUE2 D SM1 09 07



Ważna informacja:
- kompletna kabina narożna składa się ze strony lewej i prawej

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428
2008 • A

BLACK
LINE

WHITE
LINE

Można łączyć z drzwiami ACDUS2 (str. 22-23)



ACDUS2 G + ACDUST - Polysk (50)



1 ACDUST



2 ACDUST SM1



ACDUS2 G + ACDUST - Czarny mat (06)



ACDUS2 G + ACDUST - Biały mat (09)

ACDUST | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE.

ACDUST - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUST 070 50 07
	750	2000	ACDUST 075 50 07
	800	2000	ACDUST 080 50 07
	900	2000	ACDUST 090 50 07
	1000	2000	ACDUST 100 50 07
	1200	2000	ACDUST 120 50 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUST SM1 50 07

ACDUST - Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUST 070 06 07
	750	2000	ACDUST 075 06 07
	800	2000	ACDUST 080 06 07
	900	2000	ACDUST 090 06 07
	1000	2000	ACDUST 100 06 07
	1200	2000	ACDUST 120 06 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUST SM1 06 07

ACDUST - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUST 070 09 07
	750	2000	ACDUST 075 09 07
	800	2000	ACDUST 080 09 07
	900	2000	ACDUST 090 09 07
	1000	2000	ACDUST 100 09 07
	1200	2000	ACDUST 120 09 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUST SM1 09 07



Ważna informacja:

- skrócona ścianka boczna ACDUST do drzwi ACDUS2 montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny/murku.

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

AQUA
PERLE



ISOFT




EN 14428
A1 • 2008

BLACK
LINE


WHITE
LINE



ACDUS2 D + ACKW2 - Połysk (50)




ACDUS2 D + ACKW2
Stabilisation horizontale



ACDUS2 D + ACKW2
Stabilisation verticale

1

Largeur A



2

Largeur B



ACDUS2 D + ACKW2 - Czarny mat (06)



ACDUS2 D + ACKW2 - Biały mat (09)



Ważna informacja: Celem stworzenia rozwiązania Walk-in należy dodatkowo do drzwi przesuwnych ACDUS2 zamówić zestaw montażowy ACKW2. (zobacz stronę 30)

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE

Montaż na brodziku (wymiar od wypłytkowanej ściany
do zewnętrznej krawędzi brodzika)

Szerokość	Szerokość A (patrz rysunek powyżej) (-17 mm; +6 mm)	Szerokość B (patrz rysunek powyżej) (-17 mm; +6 mm)
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751
1500	1483-1506	851
1600	1583-1606	951
1700	1683-1706	1051
1800	1783-1806	1151
WYMIARY SPECJALNE	(-9 mm; +14 mm)	(-9 mm; +14 mm)
np.: 1225	1216-1239	692

ACDUS2 | ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA DWUCZĘŚCIOWA Z ELEMENTEM PRZESUWNYM

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Listwa progowa (10 mm) w standardzie | Profil przyścienny - chrom połysk | Poprzeczka stabilizacyjna lub wspornik pionowy w komplecie | Wysokość całkowita łącznie z poprzeczką stabilizacyjną 2024 mm | System zamykania/otwierania „Soft open/ close“.

ACDUS2 - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu		Kod produktu
			G=lewa	D=prawa	
STANDARDOWE	1200	2000	G		ACDUS2 G 120 50 07
			D		ACDUS2 D 120 50 07
	1400	2000	G		ACDUS2 G 140 50 07
			D		ACDUS2 D 140 50 07
	1500	2000	G		ACDUS2 G 150 50 07
			D		ACDUS2 D 150 50 07
	1600	2000	G		ACDUS2 G 160 50 07
			D		ACDUS2 D 160 50 07
	1700	2000	G		ACDUS2 G 170 50 07
			D		ACDUS2 D 170 50 07
	1800	2000	G		ACDUS2 G 180 50 07
			D		ACDUS2 D 180 50 07
SPEC	1200 - 1800	do 2000	G		ACDUS2 G SM1 50 07
			D		ACDUS2 D SM1 50 07

ACDUS2 - Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu		Kod produktu
			G=lewa	D=prawa	
STANDARDOWE	1200	2000	G		ACDUS2 G 120 06 07
			D		ACDUS2 D 120 06 07
	1400	2000	G		ACDUS2 G 140 06 07
			D		ACDUS2 D 140 06 07
	1500	2000	G		ACDUS2 G 150 06 07
			D		ACDUS2 D 150 06 07
	1600	2000	G		ACDUS2 G 160 06 07
			D		ACDUS2 D 160 06 07
	1700	2000	G		ACDUS2 G 170 06 07
			D		ACDUS2 D 170 06 07
	1800	2000	G		ACDUS2 G 180 06 07
			D		ACDUS2 D 180 06 07
SPEC	1200 - 1800	do 2000	G		ACDUS2 G SM1 06 07
			D		ACDUS2 D SM1 06 07

ACDUS2 - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu		Kod produktu
			G=lewa	D=prawa	
STANDARDOWE	1200	2000	G		ACDUS2 G 120 09 07
			D		ACDUS2 D 120 09 07
	1400	2000	G		ACDUS2 G 140 09 07
			D		ACDUS2 D 140 09 07
	1500	2000	G		ACDUS2 G 150 09 07
			D		ACDUS2 D 150 09 07
	1600	2000	G		ACDUS2 G 160 09 07
			D		ACDUS2 D 160 09 07
	1700	2000	G		ACDUS2 G 170 09 07
			D		ACDUS2 D 170 09 07
	1800	2000	G		ACDUS2 G 180 09 07
			D		ACDUS2 D 180 09 07
SPEC	1200 - 1800	do 2000	G		ACDUS2 G SM1 09 07
			D		ACDUS2 D SM1 09 07

OPHALYS | ZESTAWY MONTAŻOWE WALK-IN - DRZWI PRZESUWANE

ACKW2 | Zestaw montażowy do Walk-in ACDUS2 (str. 28-29) - Połysk (50)

Strona montażu	Kod produktu
Lewa	ACKW2.G.50
Prawa	ACKW2.D.50

ACKW2 | Zestaw montażowy do Walk-in ACDUS2 (str. 28-29) - Czarny mat (06)


Strona montażu	Kod produktu
Lewa	ACKW2.G.06
Prawa	ACKW2.D.06

ACKW2 | Zestaw montażowy do Walk-in ACDUS2 (str. 28-29) - Biały mat (09)


Strona montażu	Kod produktu
Lewa	ACKW2.G.09
Prawa	ACKW2.D.09

OPHALYS | INFORMACJE TECHNICZNE - DRZWI PRZESUWANE

DRZWI I ŚCIANKA BOCZNA, WEJŚCIE NAROŻNE Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI - MONTAŻ NA BRODZIKU

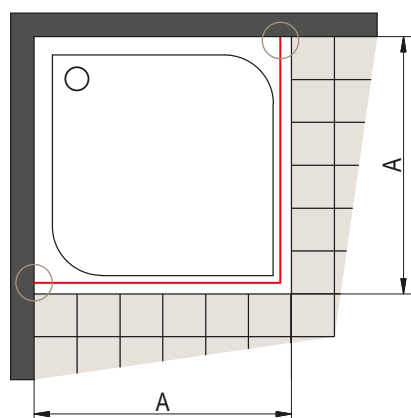


Widok A

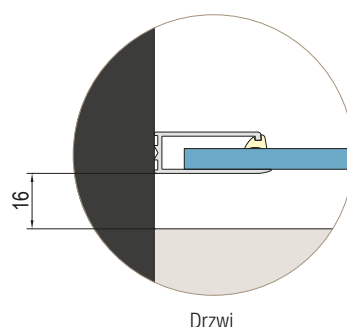

Drzwi

Widok B

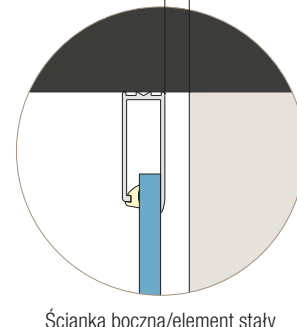


Ścianka boczna/element stały

A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do zewnętrznego rantu brodzika.

Przesunięcie szyb do wewnątrz od zewnętrznego rantu brodzika o 16 mm (widok A) oraz 7mm (widok B) jest stałe zarówno przy wymiarach standardowych jak i specjalnych.


DRZWI I ŚCIANKA BOCZNA Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI - MONTAŻ NA POSADZCE

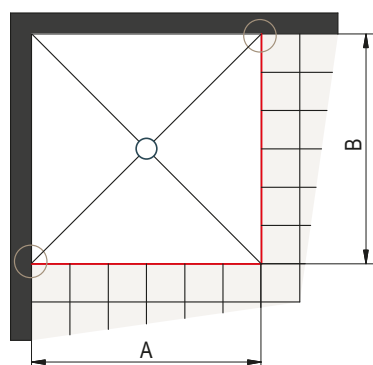

A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby (drzwi)

B | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby (ścianka boczna)

W tym przypadku nie występuje przesunięcie szyb do wewnątrz.



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Drzwi)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
1200	1194
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794


Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-24 mm do +21 mm).

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Ścianka boczna)

Wymiary standardowe	Szerokość B = oś szyby
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1200	1170

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-9 mm do +10 mm).

WEJŚCIE NAROŻNE Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI - MONTAŻ NA POSADZCE

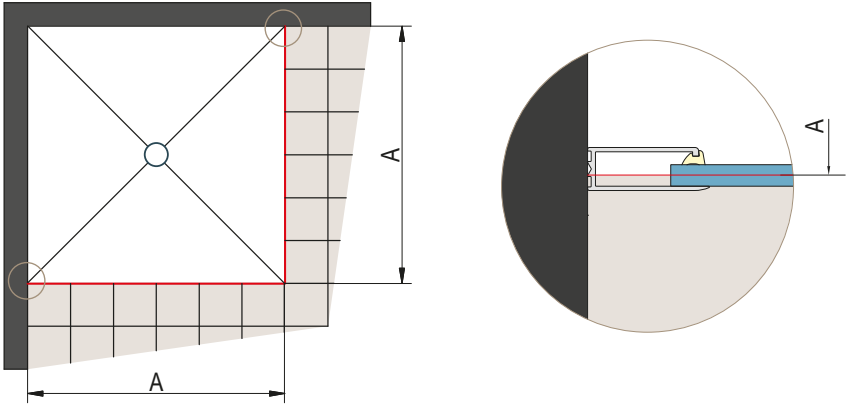


Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167


Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-11 mm do +15 mm).

A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby.

SKRÓCONA ŚCIANKA BOCZNA 90° PRZY SERII CADURA (DRZWI ROZSUWANE)

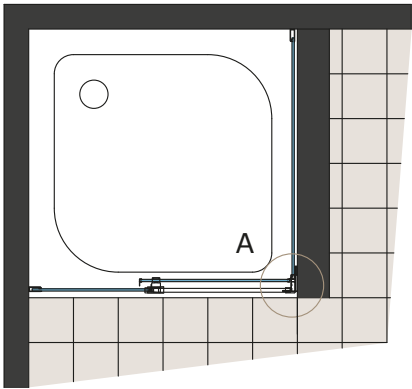


Detal **A** - widok z przodu

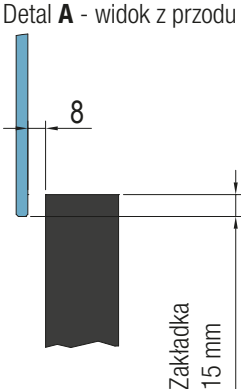

8

Zakładka 15 mm


Detal **A** - widok z góry

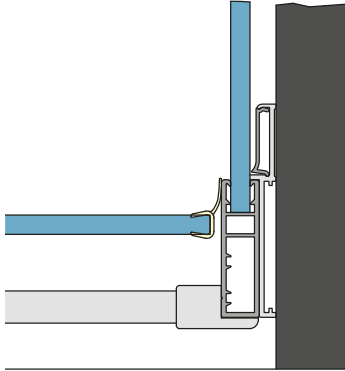


Informacje przy montażu:
Skrócona ścianka boczna przy modelu ACDUS2, montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny.

SYSTEM ZAMYKANIA


System zamykania przy drzwiach do wnęki

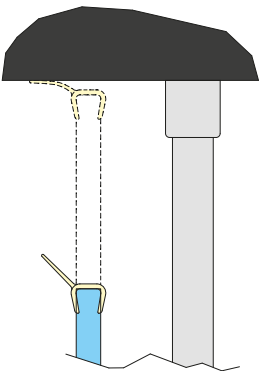

System zamykania w połączeniu ze ścianką boczną

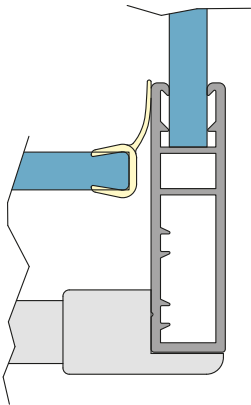


System zamykania przy wejściu narożnym



PROFIL PRZYŚCIENNY

ACDUS2

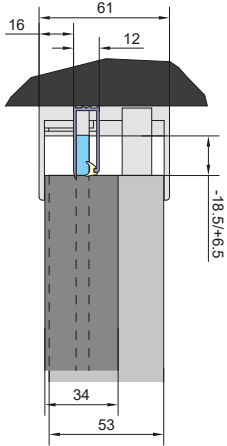

Widok z góry

OPHALYS

DRZWI WAHADŁOWE

MODNE I ELEGANCKIE

Zaprojektuj niepowtarzalną przestrzeń prysznicową dzięki wahadłowym drzwiom prysznicowym **OPHALYS**.

Modny design i wykończenia (polerowany połysk, matowa czerń i matowa biel), niezawodne materiały i całkowita funkcjonalność to główne atuty tej serii, która Cię oczaruje.





OPHALYS
DRZWI OBROTOWE

OPHALYS | CO MUSZĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ

CECHY SERII:

	6 mm szkło hartowane bezpieczne		Wysokość standardowa 2000 mm		Szkło przezroczyste		Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz (oprócz ACDU13 G+D)
	Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie		Szerokość drzwi do 1400 mm		Dostępne 3 kolory profili		Uszczelka magnetyczna
	Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1		Szerokość ścianki bocznej do 1200 mm		Możliwość wykonania kabin na wymiar		

DESIGN

Ergonomiczny i elegancki design uchwytów

- Widok z zewnątrz (1)
- Widok od wewnątrz (2)



Eleganckie zawiasy


- zlicowane od środka ze szkłem co ułatwia czyszczenie
- Widok od zewnątrz (3)
- Widok od wewnątrz (4)



DOSTĘPNE KOLORY PROFILI



ZALETY TECHNICZNE

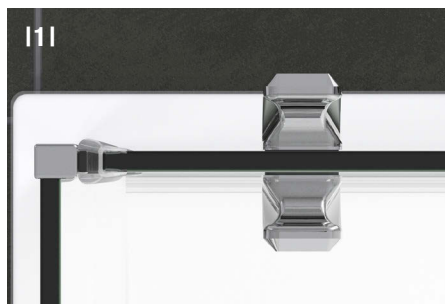

Drzwi wahadłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz (1)

- Profil magnetyczny gwarantuje wodoszczelność i nienaganne wykończenie

Profil poszerzający ECA (2)

- Do drzwi ACDU1C i ACDU2C
- 25 mm

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



Można łączyć ze ścianą boczną ACDUT1 (str. 44-45)



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ WEJŚCIE NAROŻNE ACDU1C G+D

ACDUT1 + ACDU1C D - Połysk (50)




ACDUT1 + ACDU1C D - Czarny mat (06)



ACDUT1 + ACDU1C D - Biały mat (09)




1 ACDU1C D
+ ACV2.DUXX



2 ACDUT1
+ ACDU1C D



2 ACDUT1 SM1
+ ACDU1C D



3 ACDU1C G+D



3 ACDU1C G+D

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE

1		2	
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-25 mm; 0 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-7 mm; +8 mm)	Ścianka boczna 90° (-7 mm; +8 mm)
700	675-700	667	667
750	725-750	717	717
800	775-800	767	767
900	875-900	867	867
1000	975-1000	967	967
WYMIARY SPECJALNE			
(-10 mm; +15 mm)			
np.: 965	955-980	965	965

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

ACDU1C | DRZWI WAHADŁOWE JEDNOCZĘŚCIOWE Z PROFEM PRZYŚCIENNYM

Szko hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | Uszczelka magnetyczna | 5 mm listwa.

ACDU1C - Połysk (50) - Cena za stronę przy wejściu narożnym

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	G	ACDU1C G 070 50 07
			D	ACDU1C D 070 50 07
	750	2000	G	ACDU1C G 075 50 07
			D	ACDU1C D 075 50 07
	800	2000	G	ACDU1C G 080 50 07
			D	ACDU1C D 080 50 07
	900	2000	G	ACDU1C G 090 50 07
			D	ACDU1C D 090 50 07
	1000	2000	G	ACDU1C G 100 50 07
			D	ACDU1C D 100 50 07
SPEC	700 - 1000	do 2000	G	ACDU1C G SM1 50 07
			D	ACDU1C D SM1 50 07

ACDU1C - Czarny mat (06) - Cena za stronę przy wejściu narożnym

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	G	ACDU1C G 070 06 07
			D	ACDU1C D 070 06 07
	750	2000	G	ACDU1C G 075 06 07
			D	ACDU1C D 075 06 07
	800	2000	G	ACDU1C G 080 06 07
			D	ACDU1C D 080 06 07
	900	2000	G	ACDU1C G 090 06 07
			D	ACDU1C D 090 06 07
	1000	2000	G	ACDU1C G 100 06 07
			D	ACDU1C D 100 06 07
SPEC	700 - 1000	do 2000	G	ACDU1C G SM1 06 07
			D	ACDU1C D SM1 06 07

ACDU1C - Biały mat (09) - Cena za stronę przy wejściu narożnym

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	G	ACDU1C G 070 09 07
			D	ACDU1C D 070 09 07
	750	2000	G	ACDU1C G 075 09 07
			D	ACDU1C D 075 09 07
	800	2000	G	ACDU1C G 080 09 07
			D	ACDU1C D 080 09 07
	900	2000	G	ACDU1C G 090 09 07
			D	ACDU1C D 090 09 07
	1000	2000	G	ACDU1C G 100 09 07
			D	ACDU1C D 100 09 07
SPEC	700 - 1000	do 2000	G	ACDU1C G SM1 09 07
			D	ACDU1C D SM1 09 07

Zestaw montażowy do wnęki ACV2

Wymagany przy montażu we wnęce

(zobacz stronę 50)

Ważna informacja:

- kompletna kabina narożna składa się ze strony lewej i prawej

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Można łączyć ze ścianą boczną ACDUT1 (str. 44-45)



ACDUT1 + ACDU13 D - Połysk (50)




ACDUT1 + ACDU13 D - Czarny mat (06)



ACDUT1 + ACDU13 D - Biały mat (09)



1 ACDU13 D
+ ACDU2.DUXX



2 ACDUT1
+ ACDU13 D



2 ACDUT1 SM1
+ ACDU13 D

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ WEJŚCIE NAROŻNE ACDU13 G+D (STR. 38-39)

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Drzwi do wnętrza (-25 mm; 0 mm)	Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła	
		Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-7 mm; +8 mm)	Ścianka boczna 90° (-7 mm; +8 mm)
750	725-750	717	717
800	775-800	767	767
900	875-900	867	867
1000	975-1000	967	967
1200	1175-1200	1167	1167
1400	1375-1400	1367	-
WYMIARY SPECJALNE	(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
np.: 965	950-975	965	965

ACDU13 | DRZWI WAHADŁOWE JEDNOCZĘŚCIOWE Z ELEMENTEM STAŁYM W LINII

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | Uszczelka magnetyczna | 5 mm listwa progowa | Wspornik narożne w komplecie.

ACDU13 - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	750	2000	G D	ACDU13 G 075 50 07 ACDU13 D 075 50 07
	800	2000	G D	ACDU13 G 080 50 07 ACDU13 D 080 50 07
	900	2000	G D	ACDU13 G 090 50 07 ACDU13 D 090 50 07
	1000	2000	G D	ACDU13 G 100 50 07 ACDU13 D 100 50 07
	1200	2000	G D	ACDU13 G 120 50 07 ACDU13 D 120 50 07
	1400	2000	G D	ACDU13 G 140 50 07 ACDU13 D 140 50 07
SPEC	750 - 1400	do 2000	G D	ACDU13 G SM1 50 07 ACDU13 D SM1 50 07

ACDU13 - Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	750	2000	G D	ACDU13 G 075 06 07 ACDU13 D 075 06 07
	800	2000	G D	ACDU13 G 080 06 07 ACDU13 D 080 06 07
	900	2000	G D	ACDU13 G 090 06 07 ACDU13 D 090 06 07
	1000	2000	G D	ACDU13 G 100 06 07 ACDU13 D 100 06 07
	1200	2000	G D	ACDU13 G 120 06 07 ACDU13 D 120 06 07
	1400	2000	G D	ACDU13 G 140 06 07 ACDU13 D 140 06 07
SPEC	750 - 1400	do 2000	G D	ACDU13 G SM1 06 07 ACDU13 D SM1 06 07

ACDU13 - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	750	2000	G D	ACDU13 G 075 09 07 ACDU13 D 075 09 07
	800	2000	G D	ACDU13 G 080 09 07 ACDU13 D 080 09 07
	900	2000	G D	ACDU13 G 090 09 07 ACDU13 D 090 09 07
	1000	2000	G D	ACDU13 G 100 09 07 ACDU13 D 100 09 07
	1200	2000	G D	ACDU13 G 120 09 07 ACDU13 D 120 09 07
	1400	2000	G D	ACDU13 G 140 09 07 ACDU13 D 140 09 07
SPEC	750 - 1400	do 2000	G D	ACDU13 G SM1 09 07 ACDU13 D SM1 09 07

Zestaw montażowy do wnęki ACV2

Wymagany przy montażu we wnęce
(zobacz stronę 50)



Ważna informacja:

- kompletna kabina narożna składa się ze strony lewej i prawej

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE




Można łączyć ze ścianą boczną ACDUT2 (str. 46-47)



ACDUT2 + ACDU2C - Polysk (50)



1 ACDU2C



2 ACDUT2 + ACDU2C



2 ACDUT2 SM1 + ACDU2C



ACDUT2 + ACDU2C - Czarny mat (06)



ACDUT2 + ACDU2C - Biały mat (09)

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkla

WYMIARY STANDARDOWE		1	2
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-20 mm; +10 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-5 mm; +10 mm)	Ścianka boczna 90° (-7 mm; +8 mm)
700	680-710	667	667
750	730-760	717	717
800	780-810	767	767
900	880-910	867	867
1000	980-1010	967	967
WYMIARY SPECJALNE	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)
np.: 965	945-975	965	965

ACDU2C | DRZWI WAHADŁOWE DWUCZĘŚCIOWE Z PROFILEM PRZYŚCIENNYM

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | Uszczelka magnetyczna | 5 mm listwa progowa.

ACDU2C - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDU2C 070 50 07
	750	2000	ACDU2C 075 50 07
	800	2000	ACDU2C 080 50 07
	900	2000	ACDU2C 090 50 07
	1000	2000	ACDU2C 100 50 07
SPEC	700 - 1000	do 2000	ACDU2C SM1 50 07

ACDU2C - Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDU2C 070 06 07
	750	2000	ACDU2C 075 06 07
	800	2000	ACDU2C 080 06 07
	900	2000	ACDU2C 090 06 07
	1000	2000	ACDU2C 100 06 07
SPEC	700 - 1000	do 2000	ACDU2C SM1 06 07

ACDU2C - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDU2C 070 09 07
	750	2000	ACDU2C 075 09 07
	800	2000	ACDU2C 080 09 07
	900	2000	ACDU2C 090 09 07
	1000	2000	ACDU2C 100 09 07
SPEC	700 - 1000	do 2000	ACDU2C SM1 09 07

OPHALYS
DRZWI OBROTOWE

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM


AQUA
PERLE



ACDU13 G + ACDU13 D - Połysk (50)



1 ACDU13 G
+ ACDU13 D



ACDU13 G + ACDU13 D - Czarny mat (06)



ACDU13 G + ACDU13 D - Biały mat (09)



Ważna informacja:

- kompletna kabina narożna składa się ze strony lewej i prawej

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Wejście narożne (-7 mm; +8 mm)
750	710
800	760
900	860
1000	960
1200	1160
1400	1360
WYMIARY SPECJALNE	(-10 mm; +5 mm)
np.: 965	965

ACDU13 G+D | WEJŚCIE NAROŻNE DWUCZĘŚCIOWE, DRZWI WAHADŁOWE Z EL. STAŁYM

Szkoło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | Uszczelka magnetyczna | 5 mm listwa progowa | 2 wsporniki narożne w komplecie.

ACDU13 - Połysk (50) - Cena za stronę

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu		Kod produktu
			G=lewa	D=prawa	
STANDARDOWE	750	2000	G		ACDU13 G 075 50 07
			D		ACDU13 D 075 50 07
	800	2000	G		ACDU13 G 080 50 07
			D		ACDU13 D 080 50 07
	900	2000	G		ACDU13 G 090 50 07
			D		ACDU13 D 090 50 07
	1000	2000	G		ACDU13 G 100 50 07
			D		ACDU13 D 100 50 07
	1200	2000	G		ACDU13 G 120 50 07
			D		ACDU13 D 120 50 07
	1400	2000	G		ACDU13 G 140 50 07
			D		ACDU13 D 140 50 07
SPEC	750 - 1400	do 2000	G		ACDU13 G SM1 50 07
			D		ACDU13 D SM1 50 07

ACDU13 - Czarny mat (06) - Cena za stronę

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu		Kod produktu
			G=lewa	D=prawa	
STANDARDOWE	750	2000	G		ACDU13 G 075 06 07
			D		ACDU13 D 075 06 07
	800	2000	G		ACDU13 G 080 06 07
			D		ACDU13 D 080 06 07
	900	2000	G		ACDU13 G 090 06 07
			D		ACDU13 D 090 06 07
	1000	2000	G		ACDU13 G 100 06 07
			D		ACDU13 D 100 06 07
	1200	2000	G		ACDU13 G 120 06 07
			D		ACDU13 D 120 06 07
	1400	2000	G		ACDU13 G 140 06 07
			D		ACDU13 D 140 06 07
SPEC	750 - 1400	do 2000	G		ACDU13 G SM1 06 07
			D		ACDU13 D SM1 06 07

ACDU13 - Biały mat (09) - Cena za stronę

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu		Kod produktu
			G=lewa	D=prawa	
STANDARDOWE	750	2000	G		ACDU13 G 075 09 07
			D		ACDU13 D 075 09 07
	800	2000	G		ACDU13 G 080 09 07
			D		ACDU13 D 080 09 07
	900	2000	G		ACDU13 G 090 09 07
			D		ACDU13 D 090 09 07
	1000	2000	G		ACDU13 G 100 09 07
			D		ACDU13 D 100 09 07
	1200	2000	G		ACDU13 G 120 09 07
			D		ACDU13 D 120 09 07
	1400	2000	G		ACDU13 G 140 09 07
			D		ACDU13 D 140 09 07
SPEC	750 - 1400	do 2000	G		ACDU13 G SM1 09 07
			D		ACDU13 D SM1 09 07

OPHALYS
DRZWI OBROTOWE

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE




EN 14428:2008
A1

BLACK
LINE

WHITE
LINE

Można łączyć z drzwiami ACDU1C i ACDU13 (str. 36-39)



ACDU1C G + ACDUT1 - Połysk (50)



ACDU1C G + ACDUT1 - Czarny mat (06)



ACDU1C G + ACDUT1 - Biały mat (09)

ACDUT1 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkoło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna (1400 mm) w komplecie.

ACDUT1 - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUT1 070 50 07
	750	2000	ACDUT1 075 50 07
	800	2000	ACDUT1 080 50 07
	900	2000	ACDUT1 090 50 07
	1000	2000	ACDUT1 100 50 07
	1200	2000	ACDUT1 120 50 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUT1 SM1 50 07

ACDUT1 - Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUT1 070 06 07
	750	2000	ACDUT1 075 06 07
	800	2000	ACDUT1 080 06 07
	900	2000	ACDUT1 090 06 07
	1000	2000	ACDUT1 100 06 07
	1200	2000	ACDUT1 120 06 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUT1 SM1 06 07

ACDUT1 - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUT1 070 09 07
	750	2000	ACDUT1 075 09 07
	800	2000	ACDUT1 080 09 07
	900	2000	ACDUT1 090 09 07
	1000	2000	ACDUT1 100 09 07
	1200	2000	ACDUT1 120 09 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUT1 SM1 09 07



Ważna informacja:

- skrócona ścianka boczna ACDUT1 do drzwi ACUD1C i ACUD13 montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny/murku.

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428:2008
A1

BLACK
LINE

WHITE
LINE

Można łączyć z drzwiami ACDU2C (str. 40-41)



ACDU2C + ACDUT2 - Połysk (50)



ACDU2C + ACDUT2 - Czarny mat (06)



ACDU2C + ACDUT2 - Biały mat (09)

ACDUT2 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkle hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna (1400 mm) w komplecie.

ACDUT2 - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUT2 070 50 07
	750	2000	ACDUT2 075 50 07
	800	2000	ACDUT2 080 50 07
	900	2000	ACDUT2 090 50 07
	1000	2000	ACDUT2 100 50 07
	1200	2000	ACDUT2 120 50 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUT2 SM1 50 07

ACDUT2 - Czarny mat (06)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUT2 070 06 07
	750	2000	ACDUT2 075 06 07
	800	2000	ACDUT2 080 06 07
	900	2000	ACDUT2 090 06 07
	1000	2000	ACDUT2 100 06 07
	1200	2000	ACDUT2 120 06 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUT2 SM1 06 07

ACDUT2 - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Kod produktu
STANDARDOWE	700	2000	ACDUT2 070 09 07
	750	2000	ACDUT2 075 09 07
	800	2000	ACDUT2 080 09 07
	900	2000	ACDUT2 090 09 07
	1000	2000	ACDUT2 100 09 07
	1200	2000	ACDUT2 120 09 07
SPEC	700 - 1200	do 2000	ACDUT2 SM1 09 07



Ważna informacja:
- skrócona ścianka boczna ACDUT2 do drzwi dwuczęściowych ACUD2C montowana jest zawsze na obudowie wanny/murku.

OPHALYS

SAFETY
GLASS
6 MM

2

3


STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



ACDUO D - Polysk (50)



1 ACDUO D



ACDUO D - Czarny mat (06)



ACDUO D - Biały mat (09)

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE


Montaż na brodziku (wymiar od wypłytkowanej ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika)

Szerokość	Szerokość A (patrz rysunek powyżej) (-15 mm; 0 mm)
1000	985-1000
1200	1185-1200
1400	1385-1400

WYMIARY SPECJALNE

(-10 mm; +5 mm)

np.: 1225	1215-1230
-----------	-----------

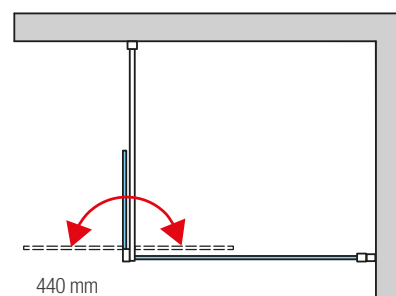

ACDUO | WOLNOSTOJĄCA ŚCIANKA STAŁA Z ELEMENTEM RUCHOMYM 180°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna o długości 1500 mm w komplecie | Wysokość całkowita łącznie z poprzeczką stabilizacyjną 2024 mm | Otwierane do środka i na zewnątrz.

ACDUO - Połysk (50)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	1000	2000	G	ACDUO G 100 50 07
			D	ACDUO D 100 50 07
	1200	2000	G	ACDUO G 120 50 07
			D	ACDUO D 120 50 07
	1400	2000	G	ACDUO G 140 50 07
			D	ACDUO D 140 50 07
SPECJALNE	1000 - 1200	do 2000	G	ACDUO G SM1 50 07
			D	ACDUO D SM1 50 07
	1201 - 1400	do 2000	G	ACDUO G SM2 50 07
			D	ACDUO D SM2 50 07

ACDUO - Czarny mat (06)


	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	1000	2000	G	ACDUO G 100 06 07
			D	ACDUO D 100 06 07
	1200	2000	G	ACDUO G 120 06 07
			D	ACDUO D 120 06 07
	1400	2000	G	ACDUO G 140 06 07
			D	ACDUO D 140 06 07
SPECJALNE	1000 - 1200	do 2000	G	ACDUO G SM1 06 07
			D	ACDUO D SM1 06 07
	1201 - 1400	do 2000	G	ACDUO G SM2 06 07
			D	ACDUO D SM2 06 07

ACDUO - Biały mat (09)

	Szerokość	Wysokość	Strona montażu G=lewa D=prawa	Kod produktu
STANDARDOWE	1000	2000	G	ACDUO G 100 09 07
			D	ACDUO D 100 09 07
	1200	2000	G	ACDUO G 120 09 07
			D	ACDUO D 120 09 07
	1400	2000	G	ACDUO G 140 09 07
			D	ACDUO D 140 09 07
SPECJALNE	1000 - 1200	do 2000	G	ACDUO G SM1 09 07
			D	ACDUO D SM1 09 07
	1201 - 1400	do 2000	G	ACDUO G SM2 09 07
			D	ACDUO D SM2 09 07


OPHALYS | AKCESORIA - DRZWI WAHADŁOWE

ECA | Profil poszerzający 25 mm do drzwi wahadłowych ACDU1C (str. 36-37) i drzwi wahadłowych ACDU2C (str. 40-41)



Wysokość	Kolor profilu	Kod produktu
2000	Połysk (50)	ECA.50.1997
do 2000		ECA.50.SM1
2000	Czarny mat (06)	ECA.06.1997
do 2000		ECA.06.SM1
2000	Biały mat (09)	ECA.09.1997
do 2000		ECA.09.SM1



ACV2 | Zestaw montażowy do drzwi wahadłowych ACDU1C & ACDU13 montowanych we wnęce (str. 36-39)



Wysokość drzwi	Kolor profilu	Kod produktu
2000	Połysk (50)	ACV2.DU.50
do 2000		ACV2.DU.SM1.50
2000	Czarny mat (06)	ACV2.DU.06
do 2000		ACV2.DU.SM1.06
2000	Biały mat (09)	ACV2.DU.09
do 2000		ACV2.DU.SM1.09

OPHALYS | INFORMACJE TECHNICZNE - DRZWI WAHADŁOWE



DRZWI + ŚCIANKA BOCZNA LUB WEJŚCIE NAROŻNE - MONTAŻ NA BRODZIKU

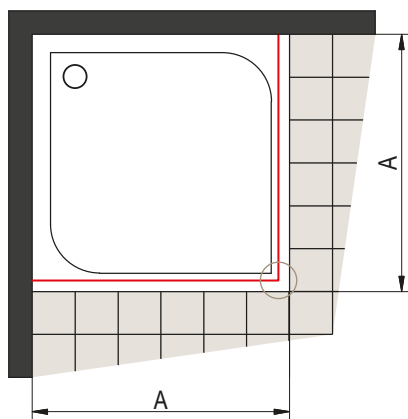

A | Szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika.

Przesunięcie szyb do wewnątrz od zewnętrznego rantu brodzika o 25 mm (drzwi + ścianka boczna) lub 32 mm (wejście narożne) jest stałe zarówno przy wymiarach standardowych jak i specjalnych.

DRZWI + ŚCIANKA BOCZNA LUB WEJŚCIE NAROŻNE - MONTAŻ BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE

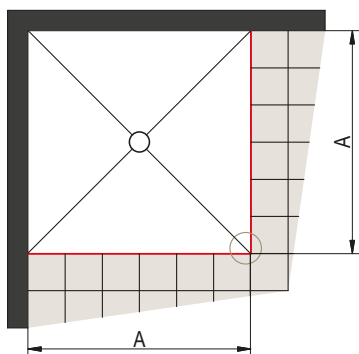

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Wejście narożne)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Drzwi + ścianka)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967

A | Odległość od ściany wyłożonej kafelkami do środkowej osi szyby.


W tym przypadku nie występuje przesunięcie szyb do wewnątrz.

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (od -7 mm do +8 mm).


Wyjątkiem jest kabina **ACDU2C + ACDUT2** (od -5 mm do +10 mm).

W przypadku, gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli, konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.


SKRÓCONA ŚCIANKA BOCZNA 90° PRZY SERII OPHALYS

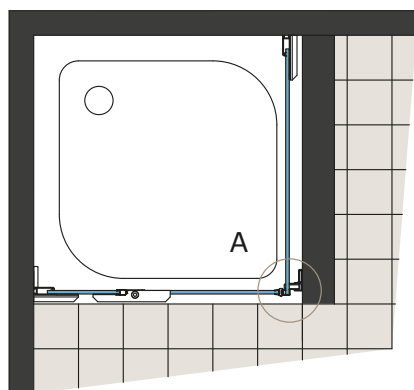

Detal A - widok z przodu

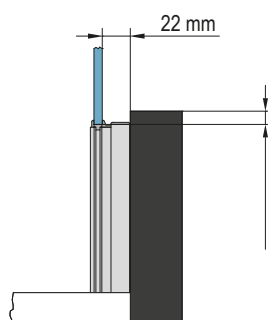


Detal A - widok z góry

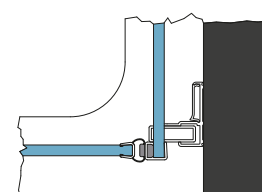


Informacje przy montażu: skrócona ścianka boczna przy modelach ACDU1C i ACDU13, montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny. Przy drzwiach ACDU2C skrócona ścianka boczna stoi na obudowie wanny/murku.

ZAKRESY REGULACJI ŚCIANEK BOCZNYCH OPHALYS PRZY MONTAŻU BEZPROFILOWYM (UCHWYTY KĄTOWE)

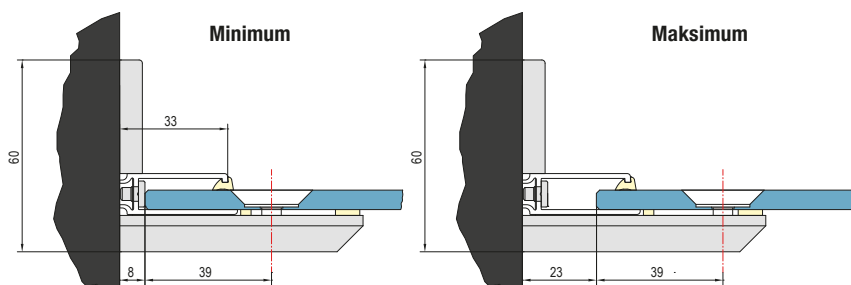


Uchwyt kątowy umożliwia regulację w zakresie do 15 mm. Profil 50015 domyka przestrzeń pomiędzy ścianą a powierzchnią szkła.

PROFIL PRZYŚCIENNY 50031

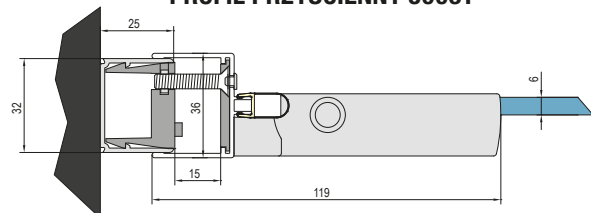

PROFIL ACV2.DU.XX

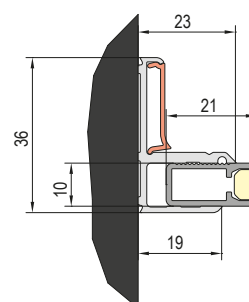



elements

ŁAZIENKA / OGRZEWANIE / ENERGIA

KABINY ETNA I OPHALYS
DOSTĘPNE W SALONACH
ELEMENTS



www.elements-show.pl